




DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ С ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ

МОДЕЛЬ: MC704VM

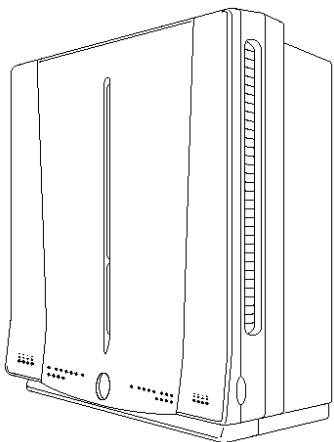

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Замена рулонного фильтра

Произведите замену рулонного фильтра, если на дисплее воздухоочистителя горит или мигает "Индикатор замены фильтра".

Замена фильтра производится один раз в год.

CAUTION! – ВНИМАНИЕ!

- Воздухоочиститель должен работать, только если установлен фильтр предварительной очистки и рулонный фильтр.
Если эти фильтры не установлены, а воздухоочиститель начинает работать, то может произойти неисправность воздухоочистителя.
- Не нажимайте сильно на фотокатализатор. Можно повредить инверторную лампу, расположенную внутри фотокатализатора.
- Не вынимайте фотокатализатор.
- Не мойте фотокатализатор водой.

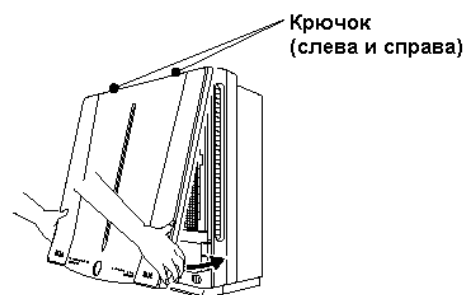

Примечание


- Периодичность смены фильтра зависит от условий, в которых работает воздухоочиститель.
- В помещениях с более загрязненным воздухом фильтр меняется чаще.

1. **Выключите воздухоочиститель и выньте вилку шнура электропитания из розетки.**
2. **Снимите переднюю панель.**

См. пункт 1 на стр.22

3. Выньте плазменный ионизатор.

Взявшись за ручку, потяните ионизатор на себя, слегка приподнимая его.



4. Удалите использованный сегмент рулонного фильтра.


5. Выньте рулон с фильтрами из держателя.

6. Оторвите новый сегмент фильтра по линии перфорации.



7. Установите новый сегмент фильтра


Для этого поверните его темной стороной вверх и совместите отверстия на фильтре с крючками на плазменном ионизаторе, затем правильно вставьте крючки в отверстия, как показано на рисунке.

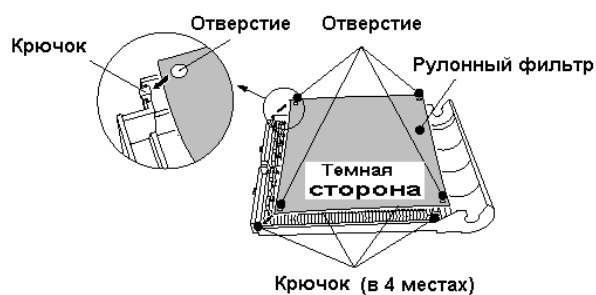

CAUTION! – ВНИМАНИЕ!

Надевая фильтр на крючки, не перепутайте переднюю часть фильтра с задней.


- Ролон с неиспользованными фильтрами поместите в держатель, как показано на рисунке.




Примечание

Новый сегмент рулонного фильтра можно установить без предварительного отрыва его от рулона. Для этого необходимо выполнить следующие действия, как показано на рисунке.

- (1) Снимите использованный сегмент рулонного фильтра с крючков и потяните его (см. рисунок). Тянуть нужно до тех пор, пока отверстия нового сегмента фильтра не совпадут с крючками. Пosaдите новый фильтр на крючки, расположенные в 4 местах.
- (2) Использованный сегмент фильтра оторвите по линии перфорации.

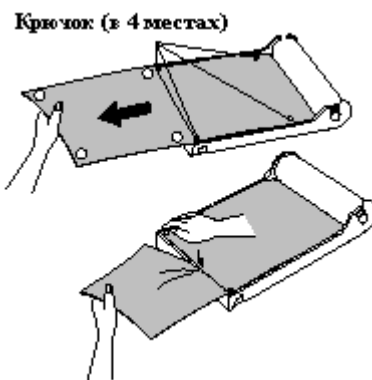

8. После замены фильтра вставьте плазменный ионизатор в воздухоочиститель



9. Установите переднюю панель воздухоочистителя на место

- См. пункт 5 на стр.23.

10. Подключите воздухоочиститель к сети электропитания.